SARIDIS
επαγγελματικός εξοπλισμός

2024

Κατάλογος Προϊόντων

saridis.gr

SARIDIS
επαγγελματικός εξοπλισμός

53 **χρόνια εμπειρίας**

από το 1970

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

Στην εταιρία SARIDIS από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας, βρισκόμαστε με συνέπεια στο πλευρό κάθε επαγγελματία μαζικής εστίασης.

Σταθερά προσανατολισμένοι στις αρχές της ποιότητας, της ευελιξίας και της κατασκευαστικής υπεροχής, προσφέρουμε επαγγελματικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, μέσα από μία μεγάλη γκάμα προϊόντων, αλλά και συγκεκριμένων διαστάσεων, ανταποκρινόμενοι εξ ολοκλήρου στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας.

Με εμπειρία 53 χρόνων παράγουμε ανοξείδωτες κατασκευές, βιτρίνες εστίασης και ανοξείδωτα ψυγεία, καθιστώντας την εταιρία μας ανταγωνιστική επιλογή τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, καθώς εξάγουμε σε Η.Π.Α, Νότια Αμερική, Αγγλία, Γερμανία, Λιθουανία και πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Περιεχόμενα

Ανοξείδωτα ψυγεία



4-29

Βιτρίνες εστίασης




30-67

Ανοξείδωτες κατασκευές



68-94

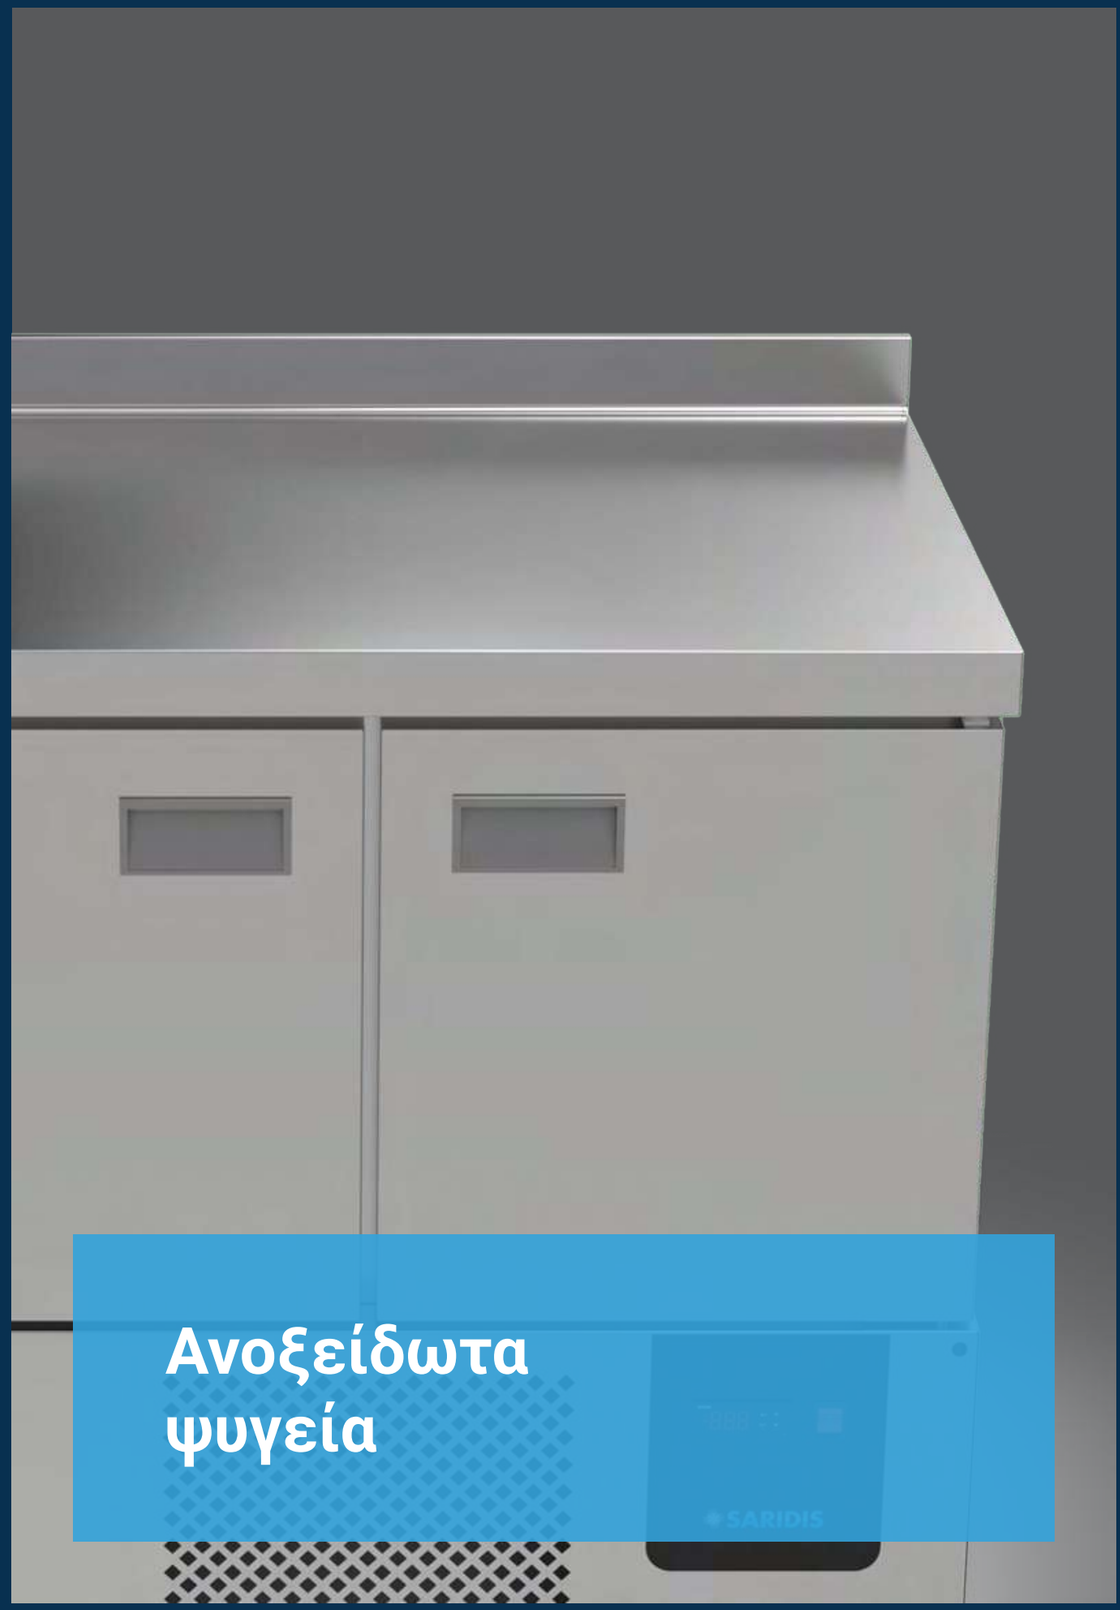

Ανοξείδωτα ψυγεία

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PSM

Μοντέλα



PSM62 / PSM72 / PSM82



PSM63 / PSM73 / PSM83



PSM64 / PSM74 / PSM84



PSM65 / PSM75 / PSM 85

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
PSM 62	240 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	93 Kg	138x60x86 cm
PSM 63	382 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	115 Kg	185x60x86 cm
PSM 64	508 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	150 Kg	231x60x86 cm
PSM 65	638 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	185 Kg	278x60x86 cm
PSM 72	290 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	115 Kg	138x70x86 cm
PSM 73	460 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	125 Kg	185x70x86 cm
PSM 74	614 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	160 Kg	231x70x86 cm
PSM 75	786 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	198 Kg	278x70x86 cm
PSM 82	338 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	137 Kg	138x80x86 cm
PSM 83	538 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	147 Kg	185x80x86 cm
PSM 84	720 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	182 Kg	231x80x86 cm
PSM 85	934 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	220 Kg	278x80x86 cm

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 2, 3, 4 ή 5 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 1 σχάρα σε κάθε πόρτα
- 1 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για GN 1/1 σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C

Προαιρετικά






Διπλή συρταριέρα 2/3 + 1/3

Διπλή συρταριέρα 1/2 + 1/2

Τριπλή συρταριέρα 1/3 + 1/3 + 1/3

Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας

Οδηγός σχάρας πάγκου



Σχάρα πάγκου

Λαντζάκι

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PS

Μοντέλα



PS 62 / PS 72 / PS 82



PS 63 / PS 73 / PS 83



PS 64 / PS 74 / PS 84



PS 65 / PS 75 / PS 85

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
PS 62	240 L	R134a / R290	230 V	70 Kg	108x60x86 cm
PS 63	380 L	R134a / R290	230 V	95 Kg	154x60x86 cm
PS 64	505 L	R134a / R290	230 V	130 Kg	201x60x86 cm
PS 65	635 L	R134a / R290	230 V	157 Kg	247x60x86 cm
PS 72	290 L	R134a / R290	230 V	98 Kg	108x70x86 cm
PS 73	460 L	R134a / R290	230 V	112 Kg	154x70x86 cm
PS 74	610 L	R134a / R290	230 V	145 Kg	201x70x86 cm
PS 75	780 L	R134a / R290	230 V	170 Kg	247x70x86 cm
PS 82	340 L	R134a / R290	230 V	120 Kg	108x80x86 cm
PS 83	520 L	R134a / R290	230 V	130 Kg	154x80x86 cm
PS 84	715 L	R134a / R290	230 V	165 Kg	201x80x86 cm
PS 85	925 L	R134a / R290	230 V	190 Kg	247x80x86 cm

Περιγραφή

- Βεβιασμένη ψύξη
- 2, 3, 4 ή 5 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 1 σχάρα σε κάθε πόρτα
- 1 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για GN 1/1 σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C

Προαιρετικά





Διπλή συρταριέρα 2/3 + 1/3



Διπλή συρταριέρα 1/2 + 1/2




Τριπλή συρταριέρα 1/3 + 1/3 + 1/3



Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας



Οδηγός σχάρας πάγκου



Σχάρα πάγκου

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PSML

Μοντέλα



PSML62 / PSML72



PSML63 / PSML73



PSML64 / PSML74



PSML65 / PSML75

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
PSML 62	170 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	115 Kg	138x60x64 cm
PSML 63	255 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	125 Kg	185x60x64 cm
PSML 64	395 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	155 Kg	231x60x64 cm
PSML 65	435 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	175 Kg	278x60x64 cm
PSML 72	195 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	130 Kg	138x70x64 cm
PSML 73	290 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	140 Kg	185x70x64 cm
PSML 74	460 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	175 Kg	231x70x64 cm
PSML 75	510 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	195 Kg	278x70x64 cm

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 2, 3, 4 ή 5 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 1 σχάρα σε κάθε πόρτα
- 1 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για GN 1/1 σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C

Προαιρετικά





Μονή συρταριέρα 2/3



Διπλή συρταριέρα 1/3 + 1/3



Οδηγός σχάρας πάγκου



Σχάρα πάγκου

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PSL

Μοντέλα



PSL62 / PSL72



PSL63 / PSL73



PSL64 / PSL74



PSL65 / PSL75

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
PSL 62	170 L	R134a / R290	230 V	95 Kg	108x60x64 cm
PSL 63	255 L	R134a / R290	230 V	105 Kg	154x60x64 cm
PSL 64	395 L	R134a / R290	230 V	130 Kg	201x60x64 cm
PSL 65	435 L	R134a / R290	230 V	150 Kg	247x60x64 cm
PSL 72	195 L	R134a / R290	230 V	110 Kg	108x70x64 cm
PSL 73	290 L	R134a / R290	230 V	120 Kg	154x70x64 cm
PSL 74	460 L	R134a / R290	230 V	150 Kg	201x70x64 cm
PSL 75	510 L	R134a / R290	230 V	170 Kg	247x70x64 cm

Περιγραφή

- Βεβιασμένη ψύξη
- 2, 3, 4 ή 5 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 1 σχάρα σε κάθε πόρτα
- 1 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για GN 1/1 σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C

Προαιρετικά





Μονή συρταριέρα 2/3



Διπλή συρταριέρα 1/3 + 1/3



Οδηγός σχάρας πάγκου



Σχάρα πάγκου

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PSM80PB & PS80PB

Μοντέλα



PSM82B



PSM83B



PSM84B



PS82B



PS83B



PS84B

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
PSM82PB	390 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	157 Kg	154x80x86 cm
PSM83PB	570 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	174 Kg	208x80x86 cm
PSM84PB	765 L	R134a / R290	1/2 HP	230 V	192 Kg	263x80x86 cm
PS82PB	390 L	R134a / R290		230 V	137 Kg	124x80x86 cm
PS83PB	570 L	R134a / R290		230 V	151 Kg	178x80x86 cm
PS84PB	765 L	R134a / R290		230 V	163 Kg	233x80x86 cm

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 2, 3 ή 4 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 1 σχάρα σε κάθε πόρτα
- 1 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών σε κάθε πόρτα για ταψιά 60x40 cm
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Αντιδιαβρωτική επίστρωση στοιχείου
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- PSM: Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C

Προαιρετικά



Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας



Οδηγός σχάρας πάγκου



Σχάρα πάγκου



Λαντζάκι



ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PSMD

Μοντέλα



PSMD 62 /
PSMD 72



PSMD 63 /
PSMD 73



PSMD 64 /
PSMD 74

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
PSML 62	170 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	115 Kg	95x60x84 cm
PSML 63	255 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	125 Kg	142x60x84 cm
PSML 64	395 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	155 Kg	188x60x84 cm
PSML 72	195 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	155 Kg	95x70x84 cm
PSML 73	290 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	167 Kg	142x70x84 cm
PSML 74	460 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	198 Kg	188x70x84 cm

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 2, 3 ή 4 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 1 σχάρα σε κάθε πόρτα
- 1 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για GN 1/1 σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C

Προαιρετικά





Μονή
συρταριέρα
2/3



Διπλή
συρταριέρα
1/3 + 1/3



Οδηγός σχάρας
πάγκου



Σχάρα πάγκου

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ PKM

Μοντέλα



PKM62 / PKM72 / PKM82



PKM63 / PKM73 / PKM83



PKM64 / PKM74 / PKM84



PKM65 / PKM75 / PKM 85

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
PKM 62	240 L	R404 / R290	1/2 HP	230 V	110 Kg	138x60x86 cm
PKM 63	382 L	R404 / R290	5/8 HP	230 V	120 Kg	185x60x86 cm
PKM 64	508 L	R404 / R290	3/4 HP	230 V	155 Kg	231x60x86 cm
PKM 65	638 L	R404 / R290	1 HP	230 V	200 Kg	278x60x86 cm
PKM 72	290 L	R404 / R290	1/2 HP	230 V	120 Kg	138x70x86 cm
PKM 73	460 L	R404 / R290	5/8 HP	230 V	130 Kg	185x70x86 cm
PKM 74	614 L	R404 / R290	3/4 HP	230 V	170 Kg	231x70x86 cm
PKM 75	786 L	R404 / R290	1 HP	230 V	208 Kg	278x70x86 cm
PKM 82	338 L	R404 / R290	1/2 HP	230 V	137 Kg	138x80x86 cm
PKM 83	538 L	R404 / R290	5/8 HP	230 V	147 Kg	185x80x86 cm
PKM 84	720 L	R404 / R290	3/4 HP	230 V	182 Kg	231x80x86 cm
PKM 85	934 L	R404 / R290	1 HP	230 V	220 Kg	278x80x86 cm

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 2, 3, 4 ή 5 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 1 σχάρα σε κάθε πόρτα
- 1 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για GN 1/1 σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -21 °C / -18 °C

Προαιρετικά






Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας



Οδηγός σχάρας πάγκου



Σχάρα πάγκου



Λαντζάκι

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ PK

Μοντέλα



PK 62 / PK 72 / PK 82



PK 63 / PK 73 / PK 83



PK 64 / PK 74 / PK 84



PK 65 / PK 75 / PK 85

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
PK 62	240 L	R404	230 V	70 Kg	108x60x86 cm
PK 63	380 L	R404	230 V	95 Kg	154x60x86 cm
PK 64	505 L	R404	230 V	130 Kg	201x60x86 cm
PK 65	635 L	R404	230 V	157 Kg	247x60x86 cm
PK 72	290 L	R404	230 V	95 Kg	108x70x86 cm
PK 73	460 L	R404	230 V	105 Kg	154x70x86 cm
PK 74	610 L	R404	230 V	140 Kg	201x70x86 cm
PK 75	780 L	R404	230 V	165 Kg	247x70x86 cm
PK 82	340 L	R404	230 V	120 Kg	108x80x86 cm
PK 83	520 L	R404	230 V	130 Kg	154x80x86 cm
PK 84	715 L	R404	230 V	165 Kg	201x80x86 cm
PK 85	925 L	R404	230 V	190 Kg	247x80x86 cm

Περιγραφή

- Βεβιασμένη ψύξη
- 2, 3, 4 ή 5 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 1 σχάρα σε κάθε πόρτα
- 1 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για GN 1/1 σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -21 °C / -18 °C


Προαιρετικά



Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας



Οδηγός σχάρας πάγκου



Σχάρα πάγκου



ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ S60 & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ K60

Μοντέλα



S61 / K61



S62 / K62



S63 / K63

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
S61	343 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	80 Kg	60x60x205 cm
S62	746 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	136 Kg	120x60x205 cm
S63	1150 L	R134a / R290	1/2 HP	230 V	172 Kg	180x60x205 cm
K61	343 L	R404a / R290	3/8 HP	230 V	98 Kg	120x60x205 cm
K62	746 L	R404a / R290	1/2 HP	230 V	142 Kg	120x60x205 cm
K63	1150 L	R404a / R290	3/4 HP	230 V	188 Kg	180x60x205 cm

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 1, 2 ή 3 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 3 σχάρες σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης διογκούμενης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- S60: Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C
- K60: Θερμοκρασία λειτουργίας: -21 °C / -18 °C


Προαιρετικά



Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας



Οδηγός σχάρας θαλάμου



Σχάρα θαλάμου



ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ S70 & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ K70

Μοντέλα



S71 / K71



S72 / K72

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
S71	580 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	100 Kg	70x70x205 cm
S72	1280 L	R134a / R290	1/2 HP	230 V	156 Kg	140x70x205 cm
K71	580 L	R404a	1/2 HP	230 V	110 Kg	74x70x205 cm
K61	1280 L	R404a	3/4 HP	230 V	166 Kg	144x70x205 cm

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 1 ή 2 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 3 σχάρες
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης διογκούμενης πολυουρεθάνης
- K70: Μόνωση πάχους 7 cm
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- S70: Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C
- K70: Θερμοκρασία λειτουργίας: -21 °C / -18 °C


Προαιρετικά



Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας



Οδηγός σχάρας θαλάμου



Σχάρα θαλάμου

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ S80 / S81FISH & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ K80

Μοντέλα



S81 / K81



S82 / K82



S81FISH

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
S81	704 L	R134a / R290	1/3 HP	230 V	120 Kg	70x82x205 cm
S81FISH	668 L	R134a / R290	1/2 HP	230 V	100 Kg	70x82x205 cm
S82	1436 L	R134a / R290	1/2 HP	230 V	186 Kg	140x82x205 cm
K81	704 L	R404a / R290	5/8 HP	230 V	130 Kg	74x82x205 cm
K82	1436 L	R404a / R290	3/4 HP	230 V	196 Kg	144x82x205 cm

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- S80/K80: Βεβιασμένη ψύξη
- S81FISH: Στατική ψύξη
- 1 ή 2 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- S80/K80: 3 σχάρες σε κάθε πόρτα
- S80/K80: 3 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για GN 2/1 σε κάθε πόρτα
- S81FISH: 6 καλάθια για ψάρια
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης διογκούμενης πολυουρεθάνης
- K80: Μόνωση πάχους 7 cm
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- S80: Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C
- K80: Θερμοκρασία λειτουργίας: -21 °C / -18 °C


Προαιρετικά



Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας



Οδηγός σχάρας θαλάμου



Σχάρα θαλάμου

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ S40PB, S80PB & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ K80PB

Μοντέλα



S41PB / S81PB / K81PB



S42PB / S82PB

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
S41PB	590 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	112 Kg	60x80x205 cm
S42PB	1360 L	R134a / R290	1/2 HP	230 V	168 Kg	125x80x205 cm
S81PB	998 L	R134a / R290	1/2 HP	230 V	135 Kg	74x99x205 cm
S82PB	2060 L	R134a / R290	3/4 HP	230 V	198 Kg	148x99x205 cm
K81PB	998 L	R404a / R290	3/4 HP	230 V	145 Kg	78x99x205 cm

Χωρητικότητα

Μοντέλο	Χωρητικότητα σε ταψιά
S41PB	14 ταψιά διαστάσεων 60x40 cm
S42PB	28 ταψιά διαστάσεων 60x40 cm
S81PB	28 ταψιά διαστάσεων 60x40 cm
S82PB	56 ταψιά διαστάσεων 60x40 cm
K81PB	28 ταψιά διαστάσεων 60x40 cm

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- Ειδικό αεραγωγό στην πλάτη για ομοιόμορφη κυκλοφορία ψύξης σε όλα τα επίπεδα
- 1 ή 2 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 10 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για ταψιά 60x40 cm ή 60x80 cm σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης διογκούμενης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- S40PB/S80PD: Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C
- K80PB: Θερμοκρασία λειτουργίας: -21 °C / -18 °C



Βιτρίνες εστίασης

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ S60G & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ K60G

Μοντέλα



S61G / K61G

S63G / K63G

S62G / K62G

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 1, 2 ή 3 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου από κρύσταλλο ασφαλείας με επαναφορά
- Φωτισμός LED
- 4 ρυθμιζόμενα διάτρητα ράφια INOX
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης διογκούμενης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- S60: Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C
- K60: Θερμοκρασία λειτουργίας: -21 °C / -18 °C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
S61G	343 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	100 Kg	60x60x205 cm
S62G	746 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	176 Kg	120x60x205 cm
S63G	1150 L	R134a / R290	1/2 HP	230 V	232 Kg	180x60x2055 cm
K61G	343 L	R404 / R290	3/8 HP	230 V	105 Kg	60x60x205 cm
K62G	746 L	R404 / R290	1/2 HP	230 V	184 Kg	120x60x2055 cm
K63G	1150 L	R404 / R290	3/4 HP	230 V	242 Kg	180x60x205 cm

Η βαφή Black έχει επιβάρυνση κόστος +8% από την αρχική τιμή.

Προαιρετικά



Διάτρητο
ράφι INOX



ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ S70G & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ K70G

Μοντέλα



S71G / K71G

S72G / K72G

S73G / K73G

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 1, 2 ή 3 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου από κρύσταλλο ασφαλείας με επαναφορά
- Φωτισμός LED
- 4 ρυθμιζόμενα διάτρητα ράφια INOX
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης διογκούμενης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- S70G: Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C
- K70G: Θερμοκρασία λειτουργίας: -21 °C / -18 °C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
S71G	580 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	120 Kg	74x70x205 cm
S72G	1280 L	R134a / R290	1/2 HP	230 V	196 Kg	140x70x205 cm
S73G	1450 L	R134a / R290	3/4 HP	230 V	252 Kg	210x70x205 cm
K71G	430 L	R404 / R290	1/2 HP	230 V	110 Kg	74x70x205 cm
K72G	1280 L	R404 / R290	3/4 HP	230 V	196 Kg	144x70x205 cm
K73G	1450 L	R404 / R290	1+ HP	230 V	252 Kg	214x70x205 cm

Η βαφή Black έχει επιβάρυνση κόστος +8% από την αρχική τιμή.



Προαιρετικά



Διάτρητο
ράφι INOX

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ S80G & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ K80G

Μοντέλα



S81G / K81G

S83G / K83G

S82G / K82G

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 1, 2 ή 3 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου από κρύσταλλο ασφαλείας με επαναφορά
- Φωτισμός LED
- 4 ρυθμιζόμενα διάτρητα ράφια INOX
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης διογκούμενης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- S80G: Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C
- K80G: Θερμοκρασία λειτουργίας: -21 °C / -18 °C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
S81G	704 L	R134a / R290	1/3 HP	230 V	140 Kg	70x82x205 cm
S82G	1436 L	R134a / R290	1/2 HP	230 V	236 Kg	140x82x205 cm
S83G	2200 L	R134a / R290	3/4 HP	230 V	272 Kg	210x82x205 cm
K81G	668 L	R404 / R290	3/4 HP	230 V	130 Kg	74x82x205 cm
K82G	1436 L	R404 / R290	5/8 HP	230 V	236 Kg	144x82x205 cm
K83G	2200 L	R404 / R290	1+ HP	230 V	272 Kg	214x82x205 cm

Η βαφή Black έχει επιβάρυνση κόστος +8% από την αρχική τιμή.



Προαιρετικά



Διάτρητο
ράφι INOX

ΨΥΓΕΙΟ SELF SERVICE ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SSM GLASS & SSM

Μοντέλα



SSM GLASS



SSM




Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Συρόμενες πόρτες, ανοιγόμενες πόρτες ή κουρτίνα νυκτός
- 4 ρυθμιζόμενα διάτρητα ράφια INOX
- 5 επίπεδα προβολής προϊόντων
- Βεβιασμένη ψύξη σε όλα τα επίπεδα
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Πλούσιο φωτισμό LED
- SSM80G: Πλαϊνά με κρύσταλλο ασφαλείας
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +1 °C / +8 °C


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
SS100M70G	R134a	3/8 HP	230 V	210 Kg	100x70x215 cm
SS150M80G	R134a	5/8 HP	230 V	307 Kg	150x80x215 cm
SS200M80G	R134a	3/4 HP	230 V	359 Kg	200x80x215 cm
SS250M80G	R134a	1+ HP	230 V	413 Kg	250x80x215 cm
SS300M80G	R134a	1+1/4 HP	230 V	465 Kg	300x80x215 cm
SS150M80	R134a	5/8 HP	230 V	292 Kg	150x80x215 cm
SS200M80	R134a	3/4 HP	230 V	344 Kg	200x80x215 cm
SS250M80	R134a	1+ HP	230 V	398 Kg	250x80x215 cm
SS300M80	R134a	1+1/4 HP	230 V	450 Kg	300x80x215 cm

Προαιρετικά



Ανοιγόμενες πόρτες



Συρόμενες πόρτες



Κουρτίνα νυκτός



Διάτρητο ράφι INOX



ΨΥΓΕΙΟ SELF SERVICE ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SSX80G GLASS & SSX80

Μοντέλα



SSX80G



SSX80





Περιγραφή


- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Συρόμενες πόρτες, ανοιγόμενες πόρτες ή κουρτίνα νυκτός
- 4 ρυθμιζόμενα διάτρητα ράφια INOX
- 5 επίπεδα προβολής προϊόντων
- Βεβιασμένη ψύξη σε όλα τα επίπεδα
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Πλούσιο φωτισμό LED
- SSM80G: Πλαϊνά με κρύσταλλο ασφαλείας
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +1 °C / +8 °C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Μοντέλο	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
SS150X80G	230 V	251 Kg	150x80x215 cm
SS200X80G	230 V	299 Kg	200x80x215 cm
SS250X80G	230 V	341 Kg	250x80x215 cm
SS300X80G	230 V	390 Kg	300x80x215 cm
SS150X80	230 V	251 Kg	150x80x215 cm
SS200X80	230 V	299 Kg	200x80x215 cm
SS250X80	230 V	341 Kg	250x80x215 cm
SS300X80	230 V	390 Kg	300x80x215 cm

Προαιρετικά





Ανοιγόμενες πόρτες



Συρόμενες πόρτες



Κουρτίνα νυκτός



Συμπαγές ράφι INOX

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ BAM/BA

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ

Μοντέλο	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BAM 150 CLASSIC	R134a	1/2 HP	230 V	238 Kg	150x104x120 cm
BAM 200 CLASSIC	R134a	5/8 HP	230 V	308 Kg	197x104x120 cm
BAM 250 CLASSIC	R134a	3/4 HP	230 V	376 Kg	243x104x120 cm
BAM 300 CLASSIC	R134a	1+ HP	230 V	416 Kg	290x104x120 cm

ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

Μοντέλο	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BA 150 CLASSIC	R134a	230 V	218 Kg	156x104x120 cm	
BA 200 CLASSIC	R134a	230 V	293 Kg	199x104x120 cm	
BA 250 CLASSIC	R134a	230 V	358 Kg	242x104x120cm	
BA 300 CLASSIC	R134a	230 V	394 Kg	288x104x120 cm	

Περιγραφή

- BAM/BKM: Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- Προστατευτικό αντιθαμβωτικό plexiglass εμπρός
- Πλούσιο ψυχρό φωτισμό LED
- Πρόσοψη και πλαϊνά βαμμένα με ηλεκτρ/τική βαφή
- Κάτω ψυχόμενο αποθηκευτικό χώρο με 2, 3, 4 ή 5 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- BAM/BKM: Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +1 °C / +6 °C
- BAM/BA: Κάτω αποθήκη ψυγείο χωρητικότητας μεγάλων δοχείων

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΕΑΤΩΝ BKM/BK CLASSIC

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ

Μοντέλο	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BKM 150 CLASSIC	R134a	1/2 HP	230 V	238 Kg	150x104x120 cm
BKM 200 CLASSIC	R134a	5/8 HP	230 V	308 Kg	197x104x120 cm
BKM 250 CLASSIC	R134a	3/4 HP	230 V	376 Kg	243x104x120 cm
BKM 300 CLASSIC	R134a	1+ HP	230 V	416 Kg	290x104x120 cm

ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

Μοντέλο	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BK 150 CLASSIC	R134a	230 V	218 Kg	156x104x120 cm	
BK 200 CLASSIC	R134a	230 V	293 Kg	199x104x120 cm	
BK 250 CLASSIC	R134a	230 V	358 Kg	242x104x120 cm	
BK 300 CLASSIC	R134a	230 V	394 Kg	288x104x120 cm	

Προαιρετικά



Ανοιγόμενα εμπρός κρύσταλλα προς τα επάνω




Ανοιγόμενα εμπρός κρύσταλλα προς τα κάτω



ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ BAM/BA & ΚΡΕΑΤΩΝ BKM/BK

Μοντέλα

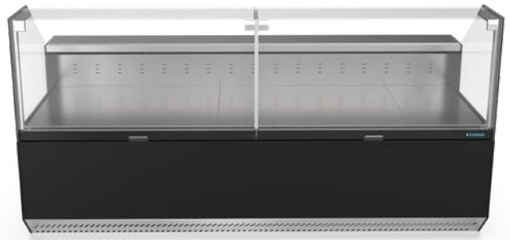



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ

Μοντέλο	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BAM 150	R134a	1/2 HP	230 V	238 Kg	142x104x120 cm
BAM 200	R134a	5/8 HP	230 V	308 Kg	192x104x120 cm
BAM 250	R134a	3/4 HP	230 V	376 Kg	238x104x120 cm
BAM 300	R134a	1+ HP	230 V	416 Kg	285x104x120 cm


ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

Μοντέλο	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BA 150	R134a	230 V	218 Kg	151x104x120 cm	
BA 200	R134a	230 V	288 Kg	194x104x120 cm	
BA 250	R134a	230 V	356 Kg	237x104x120 cm	
BA 300	R134a	230 V	396 Kg	283x104x120 cm	

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- BAM/BA/BK: Προστατευτικό αντιθαμβωτικό plexiglass εμπρός
- BKM: Προστατευτικό αντιθαμβωτικό κρύσταλλο εμπρός
- Πλούσιο ψυχρό φωτισμό LED
- Πρόσοψη και πλαϊνά βαμμένα με ηλεκτρ/τική βαφή
- Κάτω ψυχόμενο αποθηκευτικό χώρο με 2, 3, 4 ή 5 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +1 °C / +6 °C
- BAM/BA: Κάτω αποθήκη ψυγείο χωρητικότητα μεγάλων δοχείων
- BKM/BK: Κάτω ανοιχτό ουδέτερο αποθηκευτικό χώρο (ερμάριο)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

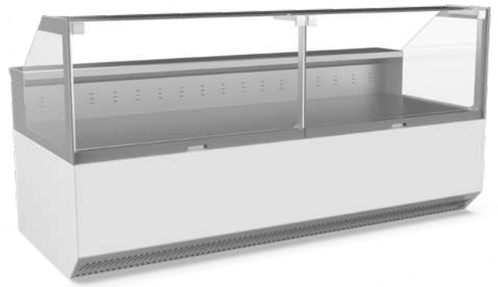



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ

Μοντέλο	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BKM 150	R134a	1/2 HP	230 V	208 Kg	142x104x120 cm
BKM 200	R134a	5/8 HP	230 V	270 Kg	192x104x120 cm
BKM 250	R134a	3/4 HP	230 V	345 Kg	238x104x120 cm
BKM 300	R134a	1+ HP	230 V	393 Kg	285x104x120 cm

ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

Μοντέλο	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BK 150	R134a	230 V	188 Kg	151x104x120 cm	
BK 200	R134a	230 V	250 Kg	194x104x120 cm	
BK 250	R134a	230 V	325 Kg	237x104x120 cm	
BK 300	R134a	230 V	373 Kg	283x104x120 cm	

Προαιρετικά



Ανοιγόμενα εμπρός κρύσταλλα προς τα επάνω



Ανοιγόμενα εμπρός κρύσταλλα προς τα κάτω



ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΥΡΙΩΝ BFM & BF CLASSIC

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BFM 6 CLASSIC	6 δοχ. τυριού	R134a	3/8 HP	230 V	160 Kg	103x104x120 cm
BFM 8 CLASSIC	8 δοχ. τυριού	R134a	3/8 HP	230 V	190 Kg	130x104x120 cm
BFM 10 CLASSIC	10 δοχ. τυριού	R134a	1/2 HP	230 V	230 Kg	165x104x120 cm
BF 6 CLASSIC	6 δοχ. τυριού	R134a		230 V	145 Kg	103x104x120 cm
BF 8 CLASSIC	8 δοχ. τυριού	R134a		230 V	175 Kg	130x104x120 cm
BF 10 CLASSIC	10 δοχ. τυριού	R134a		230 V	210 Kg	165x104x120 cm

ΕΝΣ/ΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ


Περιγραφή

- BFM: Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Στατική ψύξη
- Χωρητικότητα: 6, 8 ή 10 δοχεία τυριού
- Πλούσιο ψυχρό φωτισμό LED
- Πρόσοψη και πλαϊνά βαμμένα με ηλεκτρ/τική βαφή
- Ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με πρόσβαση στην βιτρίνα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Συρτάρι νερού αποψύξεων
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +1 °C / +6 °C

Προαιρετικά



Μοντέλα

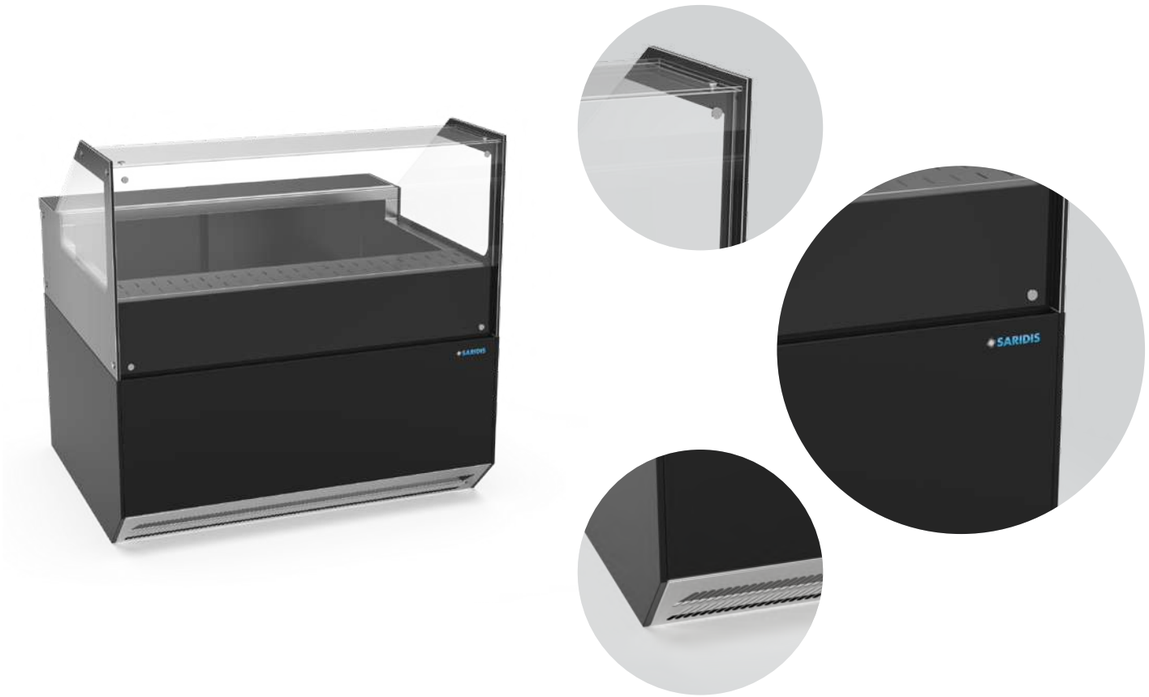

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BFM 6	6 δοχεία τυριού	R134a	3/8 HP	230 V	160 Kg	98x104x120 cm
BFM 8	8 δοχεία τυριού	R134a	3/8 HP	230 V	190 Kg	125x104x120 cm
BFM 10	10 δοχεία τυριού	R134a	1/2 HP	230 V	230 Kg	160x104x120 cm
BF 6	6 δοχεία τυριού	R134a		230 V	145 Kg	98x104x120 cm
BF 8	8 δοχεία τυριού	R134a		230 V	175 Kg	125x104x120 cm
BF 10	10 δοχεία τυριού	R134a		230 V	210 Kg	160x104x120 cm

ΕΝΣ/ΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

Περιγραφή

- BFM: Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Στατική ψύξη
- Χωρητικότητα: 6, 8 ή 10 δοχεία τυριού
- Προστατευτικό αντιθαμβωτικό plexiglass εμπρός
- Πλούσιο ψυχρό φωτισμό LED
- Πρόσοψη και πλαϊνά βαμμένα με ηλεκτρ/τική βαφή
- Ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με πρόσβαση στην βιτρίνα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Συρτάρι νερού αποψύξεων
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +1 °C / +6 °C

Προαιρετικά



ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ GBM

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
GBM 12	12* ή 8** Λεκ.	R449a	1 1/4 HP	230 V	190 Kg	126x105x127 cm
GBM 16	16* ή 10** Λεκ.	R449a	3/4 + 1 1/4 HP	230 V	250 Kg	159x105x127 cm
GBM 20	20* ή 14** Λεκ.	R449a	1 + 1 1/4	230 V	310 Kg	188x105x127 cm

Διαστάσεις λεκανών: * 16.5x36.0x12.0 cm / ** 25.0x36.0x12.0 cm

Περιγραφή

- Πρόσοψη με δυνατότητα τοποθέτησης διακοσμητικών υλικών (CORIAN, PVC, HPL)
- Μεταλλικές επιφάνειες με δυνατότητα επιλογής χρώματος RAL
- Πλούσιο φωτισμό LED
- Μπροστινό ανοιγόμενο κρύσταλλο ασφαλείας
- Θερμαινόμενο εμπρός κρύσταλλο με έξτρα αντιθαμβωτικό σύστημα
- Θερμαινόμενα πλαϊνά κρύσταλλα triplex ασφαλείας
- Πίσω κρεμαστά συρόμενα plexiglass πορτάκια
- Εξ' ολοκλήρου κατασκευή inox
- Βεβιασμένη ψύξη
- Διπλή ροή αέρα για ομοιόμορφη κατανομή ψύξης
- Αυτόματες αποψύξεις με αναστροφή κύκλου (Hot Gas)
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτης με SMART λειτουργίες
- Απομακρυσμένος έλεγχος και παραμετροποίηση λειτουργίας μέσω εφαρμογής για Smartphone (Android & iOS compatible)
- Ρόδες βαρέως τύπου με φρένο
- Με 2 μηχανές (2 ψυκτικά κυκλώματα) για απρόσκοπτη λειτουργία
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C / -10 °C

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ BXWINE

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BXWINE1	440 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	95 Kg	60x60x215 cm
BXWINE2	970 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	128 Kg	120x60x215 cm
BXWINE3	1480 L	R134a / R290	1/2 HP	230 V	164 Kg	180x60x215 cm

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- Συρόμενες ή ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου από κρύσταλλο ασφαλείας
- 6 σχάρες
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης διογκούμενης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Πλούσιο φωτισμό LED
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Πλαϊνά με κρύσταλλο ασφαλείας
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +6 °C / +12 °C


ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ BZK & BZP, ΘΕΡΜΗ ΒΙΤΡΙΝΑ BZTH & ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΒΙΤΡΙΝΑ BZN

Μοντέλα





Προαιρετικά



Ράφι από
κρύσταλλο ασφαλείας

Περιγραφή

- BZK/BZP: Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βιτρίνα με ίσια κρύσταλλα ασφαλείας
- Διπλά κρύσταλλα ασφαλείας βαμμένα μαύρα περιμετρικά
- 2 ρυθμιζόμενα ράφια από κρύσταλλο ασφαλείας
- 3 επίπεδα προβολής προϊόντων
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Πίσω συρόμενα διπλά κρύσταλλα με συνθετικό πλαίσιο
- Πλούσιο φωτισμό LED
- BZK/BZP: Βεβιασμένη ψύξη
- BZTH: Βεβιασμένη κυκλοφορία θερμού αέρα
- BZK/BZP/BZTH: Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- BZK/BZP: Αυτόματες αποψύξεις
- BZK/BZP: Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- BZK: Θερμοκρασία λειτουργίας: +1 °C / +6 °C
- BZP: Θερμοκρασία λειτουργίας: +3 °C / +8 °C
- BZTH: Θερμοκρασία λειτουργίας: +40 °C / +80 °C
- BZTH/BZN: Μόνο κρύσταλλα ασφαλείας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις	
BZK 100	600 L	R134a	1/3 HP	230 V	180 Kg	100x80x127 cm	ΚΡΕΑΤΩΝ / ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
BZK 120	720 L	R134a	3/8 HP	230 V	193 Kg	120x80x127 cm	
BZK 150	900 L	R134a	1/2 HP	230 V	235 Kg	150x80x127 cm	
BZK 200	1200 L	R134a	5/8 HP	230 V	290 Kg	200x80x127 cm	
BZK 250	1500 L	R134a	3/4 HP	230 V	353 Kg	250x80x127 cm	
BZP 100	600 L	R134a	1/3 HP	230 V	180 Kg	100x80x127 cm	PANTRY / SNACK
BZP 120	720 L	R134a	3/8 HP	230 V	193 Kg	120x80x127 cm	
BZP 150	900 L	R134a	1/2 HP	230 V	235 Kg	150x80x127 cm	
BZP 200	1200 L	R134a	5/8 HP	230 V	290 Kg	200x80x127 cm	
BZP 250	1500 L	R134a	3/4 HP	230 V	353 Kg	250x80x127 cm	
BZTH 100	600 L			230 V	150 Kg	100x80x127 cm	ΘΕΡΜΟ
BZTH 120	720 L			230 V	167 Kg	120x80x127 cm	
BZTH 150	900 L			230 V	193 Kg	150x80x127 cm	
BZTH 200	1200 L			230 V	220 Kg	200x80x127 cm	
BZTH 250	1500 L			230 V	295 Kg	250x80x127 cm	
BZN 100	600 L			230 V	150 Kg	100x80x127 cm	ΟΥΔΕΤΕΡΟ
BZN 120	720 L			230 V	167 Kg	120x80x127 cm	
BZN 150	900 L			230 V	193 Kg	150x80x127 cm	
BZN 200	1200 L			230 V	220 Kg	200x80x127 cm	
BZN 250	1500 L			230 V	295 Kg	250x80x127 cm	

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ BXM & BX 70

Μοντέλα



BXM 72



BXM 73



BXM 74



BX 72



BX 73



BX 74

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BXM 72	290 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	135 Kg	138x70x136 cm
BXM 73	460 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	158 Kg	185x70x136 cm
BXM 74	614 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	195 Kg	231x70x136 cm
BX 72	290 L	R134a / R290		230 V	130 Kg	108x70x136 cm
BX 73	460 L	R134a / R290		230 V	153 Kg	154x70x136 cm
BX 74	614 L	R134a / R290		230 V	207 Kg	201x70x136 cm

ΕΝΣ/ΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

Περιγραφή

- Βιτρίνα με διπλά θερμομονωτικά αντιθαμβωτικά ίσια κρύσταλλα ασφαλείας
- BXM/BXMD: Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 2, 3 ή 4 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 1 σχάρα σε κάθε πόρτα
- 1 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για GN 1/1 σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- BXM/BXMD: Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Πλούσιο φωτισμό LED
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +2 °C / +7 °C

Προαιρετικά



Οδηγός σχάρας πάγκου



Σχάρα πάγκου



ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ BXMD

Μοντέλα



BXMD 72



BXMD 73



BXMD 74

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BXMD 72	195 L	R134a / R290	3/8 HP	230 V	122 Kg	95x70x136 cm
BXMD 73	290 L	R134a / R290	1/2 HP	230 V	143 Kg	142x70x136 cm
BXMD 74	460 L	R134a / R290	5/8 HP	230 V	198 Kg	188x70x136 cm


Περιγραφή

- Βιτρίνα με διπλά θερμομονωτικά αντιθαμβωτικά ίσια κρύσταλλα ασφαλείας
- BXM/BXMD: Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 2, 3 ή 4 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 1 σχάρα σε κάθε πόρτα
- 1 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για GN 1/1 σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- BXM/BXMD: Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Πλούσιο φωτισμό LED
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +2 °C / +7 °C

Προαιρετικά



Οδηγός σχάρας πάγκου



Σχάρα πάγκου



ΘΕΡΜΗ ΒΙΤΡΙΝΑ BTH 70 & ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ BTHD 70

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BTH 71	1.200 W	230 V	90 Kg	95x70x136 cm
BTH 72	1.400 W	230 V	105 Kg	138x70x136 cm
BTH 73	1.800 W	230 V	124 Kg	185x70x136 cm
BTH 74	2.100 W	230 V	250 Kg	231x70x136 cm
BTHD 71	1.200 W	230 V	353 Kg	95x70x136 cm
BTHD 72	1.400 W	230 V	180 Kg	138x70x136 cm
BTHD 73	1.800 W	230 V	193 Kg	185x70x136 cm
BTHD 74	2.100 W	230 V	235 Kg	231x70x136 cm

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΘΕΡΜΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή


- Βιτρίνα με μονά ίσια κρύσταλλα ασφαλείας
- Βεβιασμένη κυκλοφορία θερμού αέρα
- Πίσω συρόμενα κρύσταλλα με οδηγούς αλουμινίου
- 1 ράφι στο μέσο
- BTH: Κλειστό ουδέτερο αποθηκευτικό χώρο κάτω
- BTHD: Κλειστό θερμό αποθηκευτικό χώρο κάτω
- Συρόμενες πόρτες
- Μηχανικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Πλούσιο φωτισμό LED
- BTHD: Με 2 ανεξάρτητους θερμοστάτες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +40 °C / +80 °C

Προαιρετικά



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ BEM100

Μοντέλα

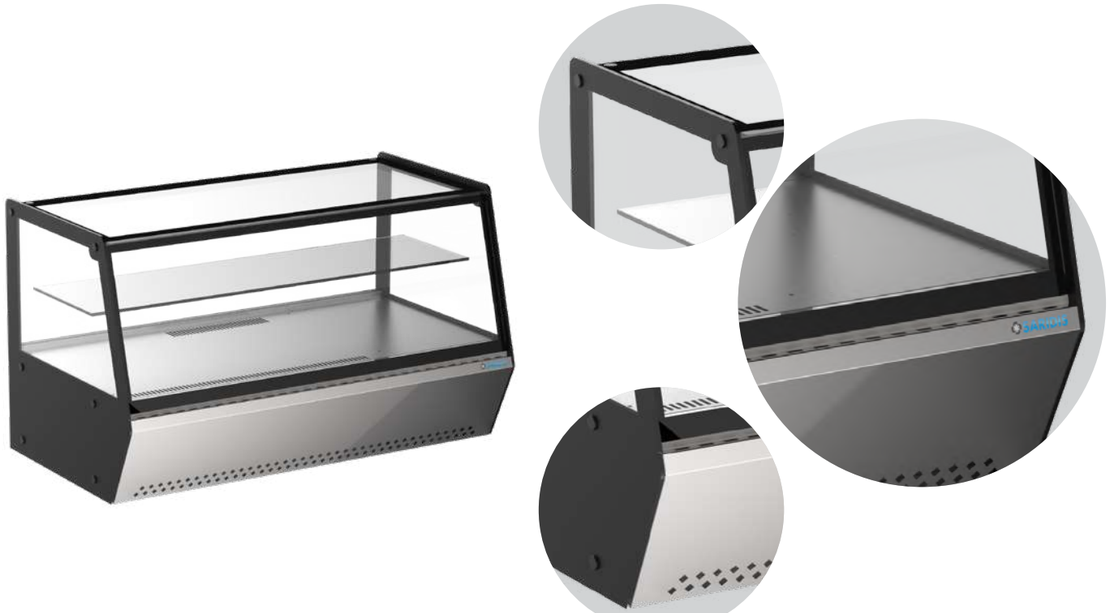

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BEM100	248 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	87 Kg	112×52/62×65 cm

Περιγραφή

- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βιτρίνα με ίσια κρύσταλλα ασφαλείας
- Διπλά κρύσταλλα ασφαλείας βαμμένα μαύρα περιμετρικά
- 1 ράφι από κρύσταλλο ασφαλείας
- 2 επίπεδα τοποθέτησης
- Βεβιασμένη ψύξη
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Πίσω συρόμενα διπλά κρύσταλλα με συνθετικό πλαίσιο
- Πλούσιο φωτισμό LED
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +4 °C / +8 °C

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΗ ΒΙΤΡΙΝΑ BETH100

Μοντέλα

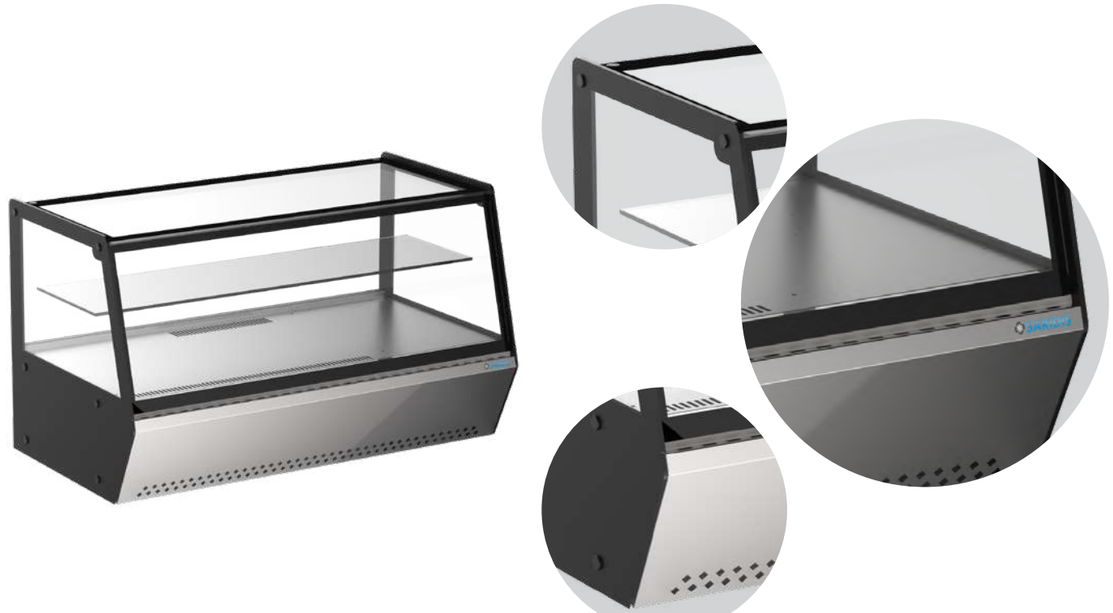

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BETH100	248 L	1 kW	230 V	69 Kg	112×52/62×65 cm

Περιγραφή

- Βιτρίνα με ίσια κρύσταλλα ασφαλείας
- Διπλά κρύσταλλα ασφαλείας βαμμένα μαύρα περιμετρικά
- 1 ράφι από κρύσταλλο ασφαλείας
- 2 επίπεδα τοποθέτησης
- Βεβιασμένη κυκλοφορία θερμού αέρα
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Πίσω συρόμενα διπλά κρύσταλλα με συνθετικό πλαίσιο
- Πλούσιο φωτισμό LED
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +40 °C / +80 °C

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ BSM/BS 60 & BSM/BS 70

Μοντέλα



BSM 62 /
BSM 72



BSM 63 /
BSM 73



BSM 64 /
BSM 74



BS 62 /
BS 72



BS 63 /
BS 73



BS 64 /
BS 74

Περιγραφή

- Βιτρίνα με ίσια κρύσταλλα ασφαλείας
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- BSM/BSMD: 2, 3 ή 4 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- BS: 2, 3, 4 ή 5 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 1 σχάρα σε κάθε πόρτα
- 1 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για GN 1/1 σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- BSM: Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις	
BSM 62	10 GN 1/4	R134a / R290	1/4 HP	230 V	110 Kg	138x60x126 cm	ΕΝΣ/ΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ
BSM 63	16 GN 1/4	R134a / R290	1/4 HP	230 V	123 Kg	185x60x126 cm	
BSM 64	22 GN 1/4	R134a / R290	3/8 HP	230 V	160 Kg	231x60x126 cm	
BS 62	10 GN 1/4	R134a / R290		230 V	115 Kg	108x60x126 cm	ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ
BS 63	16 GN 1/4	R134a / R290		230 V	125 Kg	154x60x126 cm	
BS 64	22 GN 1/4	R134a / R290		230 V	155 Kg	201x60x126 cm	
BSM 72	10 GN 1/4	R134a / R290	1/4 HP	230 V	115 Kg	138x70x126 cm	ΕΝΣ/ΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ
BSM 73	16 GN 1/4	R134a / R290	1/4 HP	230 V	125 Kg	185x70x126 cm	
BSM 74	22 GN 1/4	R134a / R290	3/8 HP	230 V	160 Kg	231x70x126 cm	
BS 72	10 GN 1/4	R134a / R290		230 V	115 Kg	108x70x126 cm	ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ
BS 73	16 GN 1/4	R134a / R290		230 V	125 Kg	154x70x126 cm	
BS 74	22 GN 1/4	R134a / R290		230 V	155 Kg	201x70x126 cm	



Προαιρετικά



Οδηγός σχάρας πάγκου



Σχάρα πάγκου

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ BSMD 60 & BSMD 70

Μοντέλα



BSMD 62 /
BSMD 72



BSMD 63 /
BSMD 73



BSMD 64 /
BSMD 74

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BSMD 62	10 GN 1/4	R134a / R290	1/4 HP	230 V	115 Kg	95x60x126 cm
BSMD 63	16 GN 1/4	R134a / R290	1/4 HP	230 V	125 Kg	142x60x126 cm
BSMD 64	22 GN 1/4	R134a / R290	3/8 HP	230 V	155 Kg	188x60x126 cm
BSMD 72	10 GN 1/4	R134a / R290	1/4 HP	230 V	130 Kg	95x70x126 cm
BSMD 73	16 GN 1/4	R134a / R290	1/4 HP	230 V	140 Kg	142x70x126 cm
BSMD 74	22 GN 1/4	R134a / R290	3/8 HP	230 V	175 Kg	188x70x126 cm

Περιγραφή

- Βιτρίνα με ίσια κρύσταλλα ασφαλείας
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 2, 3 ή 4 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- 1 σχάρα σε κάθε πόρτα
- 1 σετ ρυθμιζόμενων οδηγών για GN 1/1 σε κάθε πόρτα
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C

Προαιρετικά



Οδηγός σχάρας πάγκου



Σχάρα πάγκου



ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ BM 70 & BMD 70 ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΩ

Μοντέλα



BM 72 / BMD 72



BM 73 / BMD 73



BM 74 / BMD 74



BM 75 / BMD 75



BM 76 / BMD 76

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
BM 72	2 GN 1/1	700 W	230 V	88 Kg	78x70x126 cm
BM 73	3 GN 1/1	900 W	230 V	100 Kg	110x70x126 cm
BM 74	4 GN 1/1	900 W	230 V	110 Kg	141x70x126 cm
BM 75	5 GN 1/1	1.400 W	230 V	120 Kg	170x70x126 cm
BM 76	6 GN 1/1	1.800 W	230 V	130 Kg	205x70x126 cm
BMD 72	2 GN 1/1	1.800 W	230 V	88 Kg	78x70x126 cm
BMD 73	3 GN 1/1	2.000 W	230 V	100 Kg	110x70x126 cm
BMD 74	4 GN 1/1	3.000 W	230 V	110 Kg	141x70x126 cm
BMD 75	5 GN 1/1	3.500 W	230 V	120 Kg	170x70x126 cm
BMD 76	6 GN 1/1	3.900 W	230 V	130 Kg	205x70x126 cm

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΘΕΡΜΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή

- Βιτρίνα με ίσια κρύσταλλα ασφαλείας
- Θέσεις για 2, 3, 4, 5 ή 6 GN 1/1
- BM: Ουδέτερο αποθηκευτικό χώρο κάτω
- BMD: Θερμό αποθηκευτικό χώρο κάτω
- Συρόμενες πόρτες
- 1 ράφι στο μέσο
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Βάνα αποχέτευσης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- BMD: Με 2 ανεξάρτητους θερμοστάτες

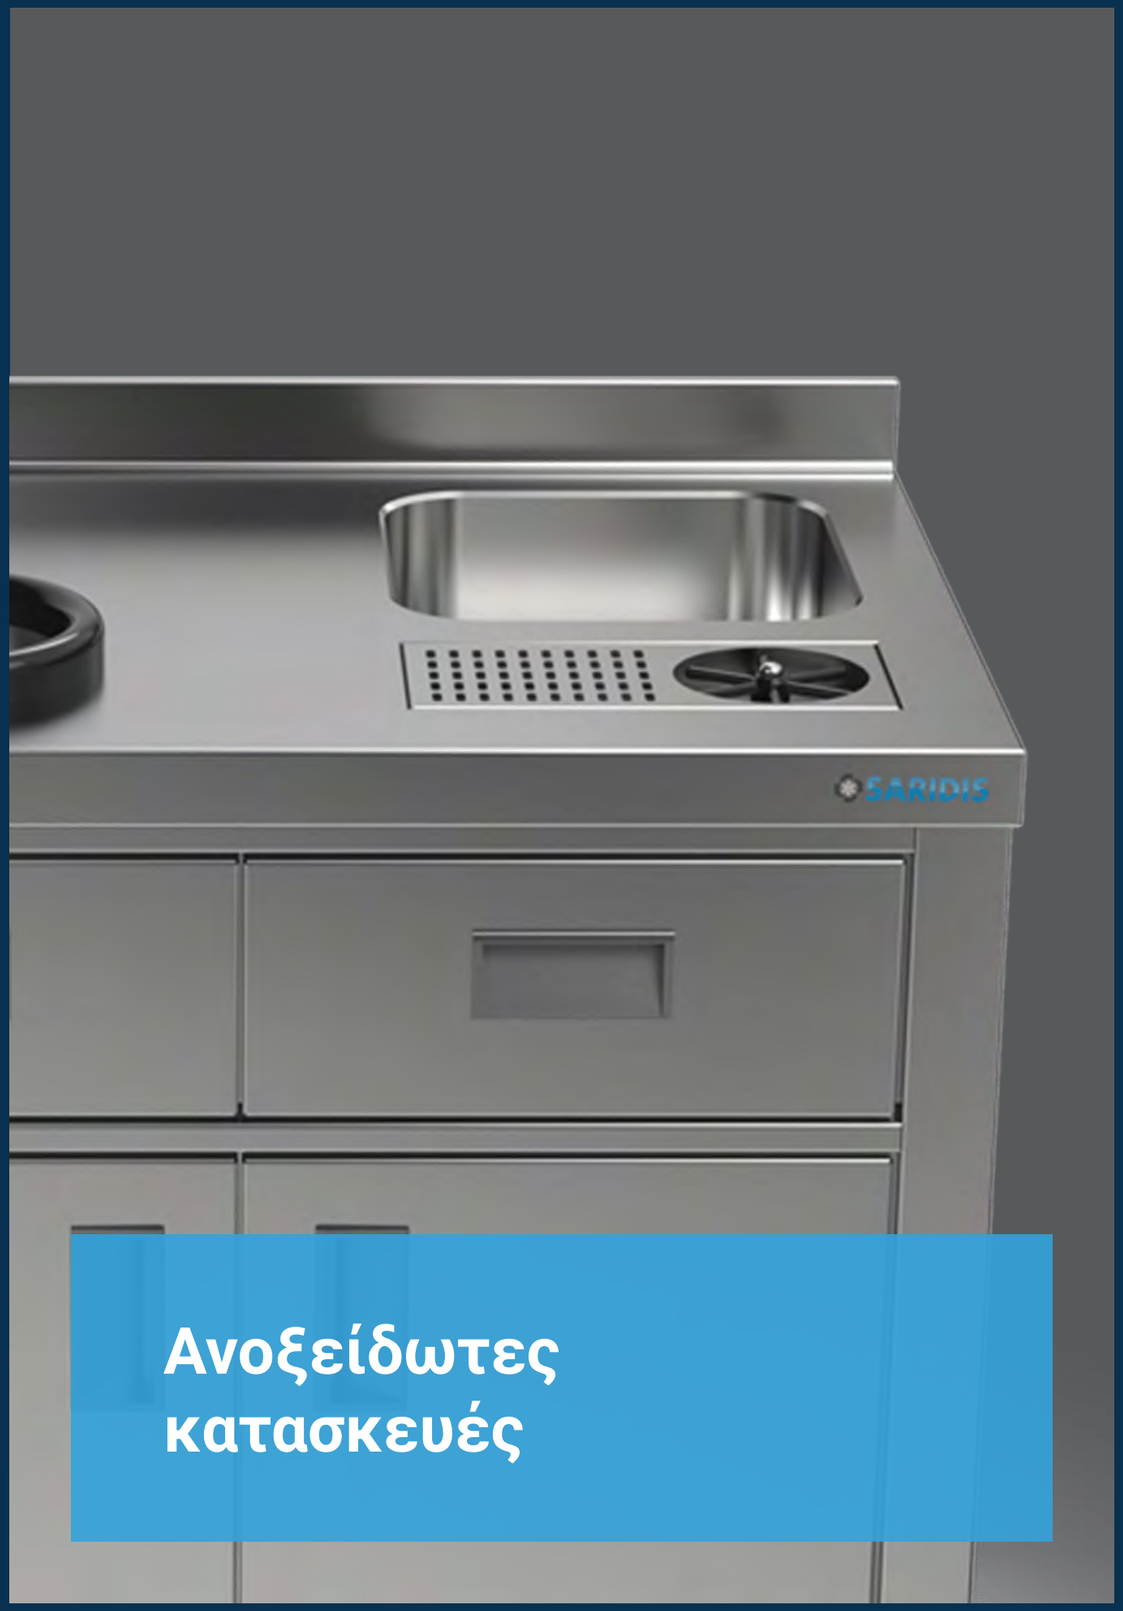

Ανοξείδωτες κατασκευές

COCKTAIL STATION CSM70 - ΨΥΓΕΙΟ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
CSM70	195 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	195 Kg	176x70x93 cm

Περιγραφή

- Γούρνα πλύσεως 31x33 cm
- Παγολεκάνη μονωμένη
- 2 αποσπώμενα διαχωριστικά λεκάνης
- 3 θέσεις πάγου
- Διάτρητο πάτο
- Αποχέτευση
- Θέση για GN 1/9
- Τσέπη για φιάλες εμπρός με ωφέλιμο πλάτος 10 cm
- Τροχήλατο κάδο απορριμμάτων με τρύπα στην επιφάνεια και συρόμενο TEFLON κοπής
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- Βεβιασμένη ψύξη
- 2 ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου με επαναφορά
- Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό
- Μόνωση έγχυτης πολυουρεθάνης
- Μαγνητικά αποσπώμενα λάστιχα
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C

COCKTAIL STATION CS70

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Διαστάσεις
CS70	115 L	176x70x86 cm

Περιγραφή

- Γούρνα πλύσεως 31x33 cm
- Παγολεκάνη μονωμένη
- 2 αποσπώμενα διαχωριστικά λεκάνης
- 3 θέσεις πάγου
- Διάτρητο πάτο
- Αποχέτευση
- Θέση για GN 1/9 πάνω
- Τσέπη για φιάλες εμπρός με ωφέλιμο πλάτος 10 cm
- Τροχήλατο κάδο απορριμμάτων με τρύπα στην επιφάνεια και συρόμενο TEFLON κοπής
- Ανοιχτό αποθηκευτικό χώρο κάτω
- 1 ράφι στον πάτο

COFFEE STATION PCSM70

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ψυκτικό υγρό	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις
PCSM70	195 L	R134a / R290	1/4 HP	230 V	195 Kg	200x70x86 cm

Περιγραφή

- Γούρνα πλύσεως 31x33 cm
- Παγολεκάνη μονωμένη
- Συρόμενο καπάκι INOX παγολεκάνης
- Διάτρητο πάτο παγολεκάνης
- Αποχέτευση παγολεκάνης
- Rinser με σχάρα αποστράγγισης
- Τροχήλατο κάδο απορριμμάτων με κλαπέ
- 1 ουδέτερο συρτάρι για καφέ-ζάχαρη
- 1 ουδέτερο συρτάρι με μπάρα καθαρισμού
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
- 2 ψυχόμενα συρτάρια βαρέως τύπου 2/3
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτη
- Αυτόματες αποψύξεις
- Αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1 °C / +8 °C

COFFEE STATION PCS70

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Διαστάσεις
PCS70	70x70x86 cm

Περιγραφή

- Γούρνα πλύσεως 31x33 cm
- Παγολεκάνη μονωμένη
- Συρόμενο καπάκι INOX
- Διάτρητο πάτο
- Αποχέτευση
- Rinser
- Αποσπόμενο πορτάκι για υδραυλικές συνδέσεις

ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
EK106	60 Kg	100x60x86 cm
EK126	80 Kg	120x60x86 cm
EK146	85 Kg	120x60x86 cm
EK166	93 Kg	160x60x86 cm
EK196	100 Kg	190x60x86 cm
EK226	112 Kg	220x60x86 cm
EK246	120 Kg	240x60x86 cm


Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
EK107	83 Kg	100x70x86 cm
EK127	90 Kg	120x70x86 cm
EK147	94 Kg	140x70x86 cm
EK167	99 Kg	160x70x86 cm
EK197	107 Kg	190x70x86 cm
EK227	118 Kg	220x70x86 cm
EK247	124 Kg	240x70x86 cm

Περιγραφή

- Επιφάνεια εργασίας
- Συρόμενες πόρτες
- 1 ρυθμιζόμενο ράφι στο μέσο
- 1 ράφι στον πάτο
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά

ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

Μοντέλα

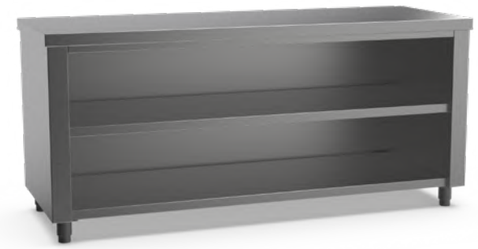

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
EA56	32 Kg	50x60x86 cm
EA106	56 Kg	100x60x86 cm
EA126	75 Kg	120x60x86 cm
EA146	80 Kg	140x60x86 cm
EA166	85 Kg	160x60x86 cm
EA196	90 Kg	190x60x86 cm
EA226	105 Kg	220x60x86 cm
EA246	115 Kg	240x60x86 cm


Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
EA57	37 Kg	50x70x86 cm
EA107	62 Kg	100x70x86 cm
EA127	81 Kg	120x70x86 cm
EA147	86 Kg	140x70x86 cm
EA167	92 Kg	160x70x86 cm
EA197	99 Kg	190x70x86 cm
EA227	114 Kg	220x70x86 cm
EA247	123 Kg	240x70x86 cm

Περιγραφή

- Επιφάνεια εργασίας
- 1 ρυθμιζόμενο ράφι στο μέσο
- 1 ράφι στον πάτο
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά

ΘΕΡΜΟΕΡΜΑΡΙΟ ΕΚΤΗ

Μοντέλα

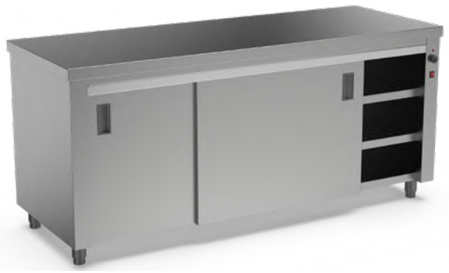

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Ισχύς	Τάση	Διαστάσεις
EKTH100	88 Kg	1.000 W	230 V	100x70x86 cm
EKTH140	99 Kg	2.000 W	230 V	140x70x86 cm
EKTH190	112 Kg	3.000 W	230 V	190x70x86 cm
EKTH240	129 Kg	4.000 W	230 V	240x70x86 cm

Περιγραφή

- Βεβιασμένη κυκλοφορία θερμού αέρα
- 2 συρόμενες πόρτες
- 1 διάτρητο ράφι στο μέσο
- 2 επίπεδα τοποθέτησης
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Μηχανικό θερμοστάτη
- Εξ' ολοκλήρου κατασκευή INOX

ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
TB1	45 Kg	50x70x86 cm
TB2	45 Kg	50x70x86 cm
TB3	45 Kg	50x70x86 cm

Περιγραφή

- Τρύπα με λάστιχο στην επιφάνεια ή ανακλινόμενο αμπάρι ή κλαπέ
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά ή ρόδες

ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
ES1	56 Kg	50x70x86 cm

Περιγραφή

- 3 συρτάρια
- Επιφάνεια εργασίας
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά

ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΟΥΒΕΡ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
EKB100	58 Kg	100x70x86 cm

Περιγραφή

- 3 συρτάρια
- Ανακλινόμενο αμπάρι
- Επιφάνεια εργασίας
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
TP106	43 Kg	100x60x86 cm
TP126	50 Kg	120x60x86 cm
TP146	56 Kg	140x60x86 cm
TP166	62 Kg	160x60x86 cm
TP196	70 Kg	190x60x86 cm
TP226	78 Kg	220x60x86 cm
TP246	88 Kg	240x60x86 cm

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
TP107	48 Kg	100x70x86 cm
TP127	56 Kg	120x70x86 cm
TP147	63 Kg	140x70x86 cm
TP167	69 Kg	160x70x86 cm
TP197	79 Kg	190x70x86 cm
TP227	99 Kg	220x70x86 cm
TP247	107 Kg	240x70x86 cm

Περιγραφή

- Επιφάνεια εργασίας
- 1 ράφι στον πάτο
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΑΦΙ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
TP106S	43 Kg	100x60x86 cm
TP126S	50 Kg	120x60x86 cm
TP146S	56 Kg	140x60x86 cm
TP166S	62 Kg	160x60x86 cm
TP196S	70 Kg	190x60x86 cm
TP226S	78 Kg	220x60x86 cm
TP246S	88 Kg	240x60x86 cm

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
TP107S	48 Kg	100x70x86 cm
TP127S	56 Kg	120x70x86 cm
TP147S	63 Kg	140x70x86 cm
TP167	69 Kg	160x70x86 cm
TP197S	79 Kg	190x70x86 cm
TP227S	99 Kg	220x70x86 cm
TP247S	107 Kg	240x70x86 cm

Περιγραφή

- Επιφάνεια εργασίας
- 1 ράφι στο μέσο
- 1 ράφι στον πάτο
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά

ΛΑΝΤΖΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΑΝΟΙΧΤΗ

Μοντέλα



LA61 / LA71



LA62 / LA72



LA63 / LA73

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
LA661	35 Kg	60x60x86 cm
LA1261	44 Kg	120x60x86 cm
LA1461	48 Kg	140x60x86 cm
LA1661	58 Kg	160x60x86 cm
LA1961	64 Kg	190x60x86 cm
LA2461	80 Kg	240x60x86 cm
LA1262	47 Kg	120x60x86 cm
LA1462	51 Kg	140x60x86 cm
LA1662	61 Kg	160x60x86 cm
LA1962	67 Kg	190x60x86 cm
LA2462	83 Kg	240x60x86 cm
LA1663	64 Kg	160x60x86 cm
LA1963	70 Kg	190x60x86 cm
LA2463	86 Kg	240x60x86 cm
LA2963	102 Kg	290x60x86 cm

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
LA771	39 Kg	70x70x86 cm
LA1271	48 Kg	120x70x86 cm
LA1471	53 Kg	140x70x86 cm
LA1671	64 Kg	160x70x86 cm
LA1971	70 Kg	190x70x86 cm
LA2471	88 Kg	240x70x86 cm
LA1272	51 Kg	120x70x86 cm
LA1472	56 Kg	140x70x86 cm
LA1672	67 Kg	160x70x86 cm
LA1972	73 Kg	190x70x86 cm
LA2472	91 Kg	240x70x86 cm
LA1973	76 Kg	190x70x86 cm
LA2473	94 Kg	240x70x86 cm
LA2973	110 Kg	290x70x86 cm

Περιγραφή

- 1, 2 ή 3 γούρνες πλύσεως στα δεξιά ή αριστερά
- Σκαφωτή επιφάνεια
- 1 ράφι στον πάτο
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Σειρά 60: Διάσταση γούρνας: 40x40x25 cm
- Σειρά 70: Διάσταση γούρνας: 50x50x30 cm

ΛΑΝΤΖΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΛΕΙΣΤΗ

Μοντέλα



LK61 / LK71



LK62 / LK72



LK63 / LK73

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
LK661	38 Kg	60x60x86 cm
LK1261	47 Kg	120x60x86 cm
LK1461	52 Kg	140x60x86 cm
LK1661	62 Kg	160x60x86 cm
LK1961	69 Kg	190x60x86 cm
LK2461	85 Kg	240x60x86 cm
LK1262	50 Kg	120x60x86 cm
LK1462	55 Kg	140x60x86 cm
LK1662	65 Kg	160x60x86 cm
LK1962	72 Kg	190x60x86 cm
LK2462	88 Kg	240x60x86 cm
LK1663	68 Kg	160x60x86 cm
LK1963	75 Kg	190x60x86 cm
LK2463	91 Kg	240x60x86 cm
LK2963	107 Kg	290x60x86 cm

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
LK772	42 Kg	70x70x86 cm
LK1272	51 Kg	120x70x86 cm
LK1472	57 Kg	140x70x86 cm
LK1672	68 Kg	160x70x86 cm
LK1972	75 Kg	190x70x86 cm
LK2472	93 Kg	240x70x86 cm
LK1272	54 Kg	120x70x86 cm
LK1472	61 Kg	140x70x86 cm
LK1672	71 Kg	160x70x86 cm
LK1972	78 Kg	190x70x86 cm
LK2472	96 Kg	240x70x86 cm
LK1973	81 Kg	190x70x86 cm
LK2473	99 Kg	240x70x86 cm
LK2973	117 Kg	290x70x86 cm

Περιγραφή

- 1, 2 ή 3 γούρνες πλύσεως στα δεξιά ή αριστερά
- Συρόμενες πόρτες
- Σκαφωτή επιφάνεια
- 1 ράφι στον πάτο
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Σειρά 60: Διάσταση γούρνας: 40x40x25 cm
- Σειρά 70: Διάσταση γούρνας: 50x50x30 cm

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΡΑΦΙΕΡΑ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
PE105	28 Kg	100x50x180 cm
PE125	35 Kg	120x50x180 cm
PE145	40 Kg	140x50x180 cm
PE165	49 Kg	160x50x180 cm
PE195	64 Kg	190x50x180 cm
PE245	82 Kg	240x50x180 cm

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
PEE105	28 Kg	100x50x180 cm
PEE125	35 Kg	120x50x180 cm
PEE145	40 Kg	140x50x180 cm
PEE165	49 Kg	160x50x180 cm
PEE195	64 Kg	190x50x180 cm
PEE245	82 Kg	240x50x180 cm

Περιγραφή

- 4 ράφια τοποθέτησης
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Εξ’ ολοκλήρου κατασκευή INOX
- PEE: Διάτρητα ράφια

ΦΟΡΙΑΜΟΣ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
PS110	168 Kg	110x70x190 cm
PS140	196 Kg	140x70x190 cm
PS160	214 Kg	160x70x190 cm
PS190	245 Kg	190x70x190 cm

Περιγραφή

- 2 συρόμενες πόρτες
- 3 ρυθμιζόμενα ράφια
- 4 επίπεδα τοποθέτησης

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
KT64	20 Kg	46x64x160 cm

Περιγραφή

- Θέσεις για τα ταψιά 60×40 cm ή GN 1/1
- 4 ρόδες, οι 2 με φρένο

ΠΟΤΗΡΙΕΡΑ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
PK100	39 Kg	100x36x180 cm
PK120	49 Kg	120x36x180 cm
PK140	57 Kg	140x50x180 cm
PK160	65 Kg	160x50x180 cm
PK190	77 Kg	190x50x180 cm
PK220	89 Kg	220x50x180 cm
PK240	97 Kg	240x50x180 cm

Περιγραφή

- 2 συρόμενα κρύσταλλα
- 2 ρυθμιζόμενα ράφια
- 3 επίπεδα τοποθέτησης

ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
PS100	38 Kg	100x40x70 cm
PS120	49 Kg	120x40x70 cm
PS140	57 Kg	140x40x70 cm
PS160	65 Kg	160x40x70 cm
PS190	77 Kg	190x40x70 cm
PS220	89 Kg	220x40x70 cm
PS240	98 Kg	240x40x70 cm

Περιγραφή

- 2 συρόμενες πόρτες INOX
- 2 ρυθμιζόμενα ράφια
- 3 επίπεδα τοποθέτησης

ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟ

Μοντέλα

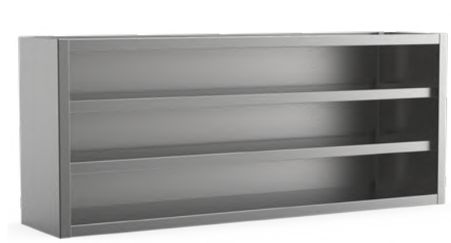

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
PA100	34 Kg	100x40x70 cm
PA120	44 Kg	120x40x70 cm
PA140	54 Kg	140x40x70 cm
PA160	60 Kg	160x40x70 cm
PA190	72 Kg	190x40x70 cm
PA220	84 Kg	220x40x70 cm
PA240	91 Kg	240x40x70 cm

Περιγραφή

- 2 ρυθμιζόμενα ράφια
- 3 επίπεδα τοποθέτησης

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΡΑΦΙ

Μοντέλα





Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
PT102	7 Kg	100x36x22 cm
PT142	9 Kg	140x36x22 cm
PT162	10 Kg	160x36x22 cm
PT192	11 Kg	190x36x22 cm
PT242	13 Kg	240x36x22 cm
PT105	13 Kg	100x36x55 cm
PT145	17 Kg	140x36x55 cm
PT165	19 Kg	160x36x55 cm
PT195	22 Kg	190x36x55 cm
PT245	25 Kg	240x36x55 cm
PT108	13 Kg	100x36x85 cm
PT148	17 Kg	140x36x85 cm
PT168	19 Kg	160x36x85 cm
PT198	22 Kg	190x36x85 cm
PT248	25 Kg	240x36x85 cm


Περιγραφή

- 1, 2 ή 3 ράφια τοποθέτησης

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΑΦΙΕΡΑ

Μοντέλα



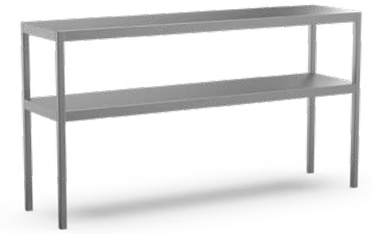

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
PEP101	7 Kg	100x30x35 cm
PEP121	8,5 Kg	120x30x35 cm
PEP141	10 Kg	140x30x35 cm
PEP161	11 Kg	160x30x35 cm
PEP191	13 Kg	190x30x35 cm
PEP221	15 Kg	220x30x35 cm
PEP241	17 Kg	240x30x35 cm

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
PEP101	14 Kg	100x30x60 cm
PEP121	16 Kg	120x30x60 cm
PEP141	17 Kg	140x30x60 cm
PEP161	19 Kg	160x30x60 cm
PEP191	22 Kg	190x30x60 cm
PEP221	25 Kg	220x30x60 cm
PEP241	28 Kg	240x30x60 cm

Περιγραφή

- 1 ή 2 ράφια τοποθέτησης

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΚΑΦΕ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
SK1	8 Kg	50x55x17 cm
SK2	12 Kg	80x55x17 cm
SK3	16 Kg	110x55x17 cm

Περιγραφή

- 1,2 ή 3 συρτάρια βαρέως τύπου
- Χώρισμα ανάμεσα στα συρτάρια
- Διάτρητη πλάτη εξαερισμού στο συρτάρι του καφέ
- Λαστιχένια μπάζα καθαρισμού group

ΒΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
BW40	8 Kg	50x50x42 cm
BW50	10 Kg	60x60x47 cm

Περιγραφή

- Ανοιχτή περιμετρικά
- Ρυθμιζόμενα ποδαρικά

ΧΟΑΝΗ ΤΟΙΧΟΥ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
XT100	24 Kg	100x90x58 cm
XT150	33 Kg	150x90x58 cm
XT200	39 Kg	200x90x58 cm
XT250	46 Kg	250x90x58 cm
XT300	52 Kg	300x90x58 cm

Περιγραφή

- Βάσεις φίλτρων
- 2, 3, 4 ή 5 φίλτρα

ΧΟΑΝΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
XTT100	24 Kg	100x90x58 cm
XTT150	33 Kg	150x90x58 cm
XTT200	39 Kg	200x90x58 cm
XTT250	46 Kg	250x90x58 cm
XTT300	52 Kg	300x90x58 cm

Περιγραφή

- Βάσεις φίλτρων
- 2, 3, 4 ή 5 φίλτρα

ΧΟΑΝΗ SNACK

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
XTS100	22 Kg	100x75x58 cm
XTS150	29 Kg	150x75x58 cm
XTS200	35 Kg	200x75x58 cm
XTS250	43 Kg	250x75x58 cm
XTS300	50 Kg	300x75x58 cm

Περιγραφή

- Βάσεις φίλτρων
- 2, 3, 4 ή 5 φίλτρα

ΧΟΑΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ

Μοντέλα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις
XK100	33 Kg	100x160x58 cm
XK150	39 Kg	150x160x58 cm
XK200	45 Kg	200x160x58 cm
XK250	52 Kg	250x160x58 cm
XK300	58 Kg	300x160x58 cm

Περιγραφή

- Βάσεις φίλτρων
- 2, 3, 4 ή 5 φίλτρα

